


№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Ремонт фасада											
1	ТЕР13-06-003-01	Очистка поверхности щетками	1 м2 очищаемой поверхности			181					
		Прил.13.2 п.3.9.2 При выполнении работ с лесов, подмостей, люлек, лестниц внутри аппаратов и емкостей при диаметре (ширине), свыше 4 м: для подготовительных работ ОЗП=1,1; ТЗ=1,1									
		1 ОТ					14,55	1,1	2 896,91	34,54	100 059,27
		ЗТ	чел.-ч	0,9	1,1	179,19					
		Итого по расценке					14,55		2 896,91		100 059,27
		ФОТ							2 896,91		100 059,27
		Пр/812-013.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	94	0,9	84,6		2 450,79		84 650,14
		Пр/774-013.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	51	0,85	43,35		1 255,81		43 375,69
		Всего по позиции							6 603,51		228 085,10
2	ТЕР15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен	100 м2 покрытия			1,81					
		1 ОТ					119,47		216,24	34,54	7 468,93
		2 ЭМ					1,62		2,93	11,49	33,67
		3 в т.ч. ОТм					0,25		0,45	34,54	15,54
		4 М					0,96		1,74	7,72	13,43
		ЗТ	чел.-ч	6,55		11,8555					
		ЗТм	чел.-ч	0,01		0,0181					
		Итого по расценке					122,05		220,91		7 516,03
		ФОТ							216,69		7 484,47
		Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90		195,02		6 736,02
		Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65		90,25		3 117,28
		Всего по позиции							506,18		17 369,33
3		Грунт силикатный Sylitol Grund Konzentrat	л			27,15	366,00		1 287,16	7,72	9 936,90
		Цена=4392/10/1,2									
		Всего по позиции							1 287,16		9 936,90

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	ТЕР15-02-002-01	Высококачественная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен: гладких	100 м2 оштукатуриваемой поверхности			1,81					
		за 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)									
		1 ОТ					2 202,61	2,0	7 016,63	34,54	242 354,40
		2 ЭМ					94,96	2,0	0,00	11,49	
		3 в т.ч. ОТм					45,09	2,0	0,00	34,54	
		4 М					1 393,06	2,0	2,42	7,72	18,68
		ЗТ	чел.-ч	117,16	2,00	424,1192					
		ЗТм	чел.-ч	2,78	2,00	10,0636					
		Итого по расценке					2 203,37		7 019,05		242 373,08
		ФОТ							7 016,63		242 354,40
	Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			6 314,97		218 118,96
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			2 922,43		100 940,61
		Всего по позиции							16 256,45		561 432,65
5		Стеклосетка мастер	п.м			199,1	80,00		2 063,21	7,72	15 928,00
		Цена=4800/50/1,2									
		Всего по позиции							2 063,21		15 928,00
6		Штукатурка Saratect Leichtgrundputz 170	кг			4344	29,04		16 340,64	7,72	126 149,76
		Цена=871,20/25/1,2									
		Всего по позиции							16 340,64		126 149,76
7	ТЕР15-04-019-03	Окраска фасадов акриловыми составами: с люлек вручную по подготовленной поверхности	100 м2 окрашиваемой поверхности			1,81					
		1 ОТ					294,79		533,57	34,54	18 429,51
		2 ЭМ					458,34		829,60	11,49	9 532,10
		4 М					409,20		0,16	7,72	1,24
		ЗТ	чел.-ч	16,74		30,2994					
		Итого по расценке					753,22		1 363,33		27 962,85
		ФОТ							533,57		18 429,51
	Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			480,21		16 586,56
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			222,23		7 675,89
		Всего по позиции							2 065,77		52 225,30
8		Грунт пропиточный Caparol Grund Konzertart	л			27,15	376,67		1 324,69	7,72	10 226,59
		Цена=4520/10/1,2									
		Всего по позиции							1 324,69		10 226,59

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9		Краска фасадная акриловая Caparol Acryl Fassadenfarbe b,3 Цена=8095/16/1,2	л			162,9	421,61		8 892,02	7,72	68 646,37
		Всего по позиции							8 892,02		68 646,37
		Итого по смете:									
		Итого прямые затраты (справочно)							41 407,92		608 798,85
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих							10 663,35		368 312,11
		Эксплуатация машин							832,53		9 565,77
		в том числе оплата труда машинистов (Отм)							0,45		15,54
		Материалы							29 912,04		230 920,97
		Строительные работы							55 339,63		1 090 000,00
		в том числе:									
		оплата труда							10 663,35		368 312,11
		эксплуатация машин и механизмов							832,53		9 565,77
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							0,45		15,54
		материалы							29 912,04		230 920,97
		накладные расходы							9 440,99		326 091,68
		сметная прибыль							4 490,72		155 109,47
		Итого ФОТ (справочно)							10 663,80		368 327,65
		Итого накладные расходы (справочно)							9 440,99		326 091,68
		Итого сметная прибыль (справочно)							4 490,72		155 109,47
		ВСЕГО по смете							55 339,63		1 090 000,00

Составил:

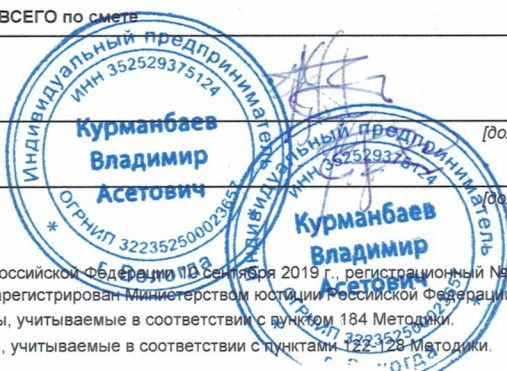

**Курманбаев
Владимир
Асетович**

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил:

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

¹ Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55869), с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 февраля 2021 г. № 79/пр (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2021 г., регистрационный № 64577)

² Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики.

³ Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики.